

大容量バッテリー

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

株式会社TOHOホームページ
<https://toho-corporation.com/>




【製品仕様】

電池定格容量	24000mAh/12.8V/76.8Wh リン酸鉄リチウム電池
出力	●AC出力(ユニバーサルソケット) 出力電圧 220V/110V ±15% (上限100W) 出力周波数 50Hz/60Hz ±2Hz
	●DC出力(USB端子×2) 出力電圧 5V/2.4A
	●DC出力(DC5521ソケット) 出力電圧 12V/3A
入力	●DC入力(DC5521ソケット) ※充電用 入力電圧 15~20V (20W以下であること)
動作環境温度	0~40℃ ※湿度10~85%
重量	約1kg
サイズ	約160(幅)×100(奥行)×143(高さ)mm

同梱品・各部名称

付属品が不足していたり、はじめから破損している場合は販売店または販売元までご連絡ください。

●本体×1

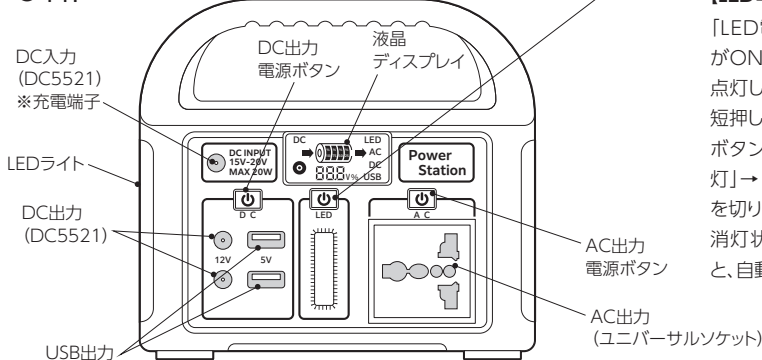

【LED電源ボタン】

「LED電源ボタン」を長押しすると電源がONになり、本体側面のLEDライトが点灯します。(既に電源がONの場合は、短押しします。)
ボタンを短押しするごとに、「高輝度点灯」→「半輝度点灯」→「点滅」→「消灯」を切り替えます。
消灯状態でしばらく操作しないしていると、自動的に電源がOFFになります。

【充電用ACアダプタについて】

充電用ACアダプタは付属していません。下記の規格のものを別途ご用意ください。
・電圧15~20V (20W以下)
・DC5521ソケットのもの
※AC電源を直接接続しないでください。故障の原因となります。

●取扱説明書(保証書付)×1 ※本紙です

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。
※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。

安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

- 本製品を分解・改造しないでください。感電の原因となります。故障の場合はお客様ご自身で修理せず、販売店またはサポートセンターまでご相談ください。
- 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。また、火中に投げ入れないでください。発火や爆発の原因となります。
- 暖房器具や調理器具などの熱源のそば、直射日光のあたる場所で保管・使用しないでください。発熱・発火・故障の原因となります。
- 本製品が変形や破損をしている場合は充電や給電を行わないでください。故障や感電の原因となります。
- ピンや針金など、金属や異物を本製品のコネクタ部に刺したり入れないでください。金属類と一緒に保管しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品やケーブル、接続機器のコネクタ部にほこりや金属粉、液体などを付着させないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品を金属片など導電性の物質と一緒に保管・収納しないでください。感電や故障の原因となります。
- 濡れた手で本製品、ACアダプタ、コンセントなどに触れないでください。感電の原因となります。
- 水気の近く、濡れる可能性のある場所で保管・使用しないでください。本製品に水がかかると感電の原因となります。本製品表面に結露した場合は使用を中止し、結露が解消してから使用を再開してください。
- 本製品やケーブルの上に重いものや鋭利なものを載せないでください。故障や感電の原因となります。
- 本製品の充電や接続機器への給電の際、断線やコネクタが変形したケーブルは使用しないでください。本製品や接続機器の故障の原因となります。
- 本製品を充電する際は規格に準拠したACアダプタを使用してください。準拠品以外のACアダプタを使用した場合、故障・異常発熱・発火・爆発などの原因となります。



充電・給電完了後はすみやかにケーブルを抜いてください。また、規定時間を大幅に超えて充電しても充電・給電が完了しない場合は充電を中止してください。長時間、充電や給電状態が続くと故障・発熱・発火などの原因となります。



バッテリーから液漏れした場合は漏れた液体に素手で触れず、厚手のビニール袋などに入れ、自治体の定めた方法に従って廃棄してください。漏れた液体が肌や衣服についた場合は、すぐに流水で洗い流してください。万一眼に入った場合は流水で洗い流し、すぐに医師の診断を受けてください。放置すると失明などの原因となります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。



本製品のお手入れの際、アルコール・漂白剤・溶剤、その他液体は使用しないでください。本体の変質・故障の原因となります。



本製品は0℃~40℃の環境下で使用・保管してください。極端な低温・高温下では本来の性能を発揮できず、バッテリーの劣化がはやります。



本製品を横向き、逆さまにして使用しないでください。故障の原因となります。



充電残量が100%、または0%の状態が長期間放置するとバッテリーの劣化が早まります。長期間使用しない場合でも、定期的に使用・充電を行うとバッテリーの寿命を延ばすことができます。



バッテリーは消耗品です。使用・充電を繰り返すごとに性能が低下しますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。



接続する電気機器の消費電力が本製品の出力(100W)を超えないようご注意ください。ドライヤー・電子レンジなど、消費電力の大きな電気機器は使用できません。本製品や電気機器の故障の原因となります。





使用時に異常に発熱したり、使用時間が顕著に短くなった場合はバッテリーの寿命です。使用を中止し、お住いの自治体のルールにしたがって廃棄・リサイクルを行ってください。



本製品を使用したことによる外部機器の故障やデータの破損・消失については、弊社ではその復旧や補償等、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品を充電するには

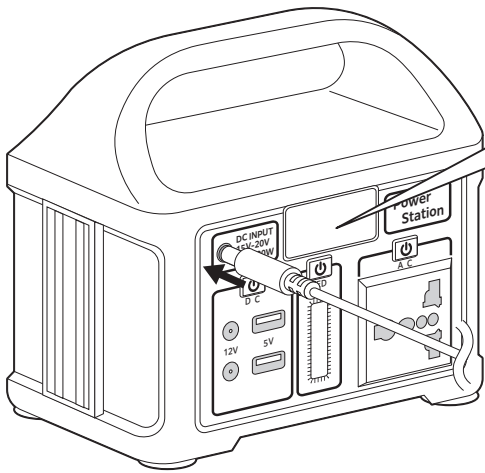

本製品を充電しながらの出力、また、AC/DCの同時出力も可能です。

※合計出力が本製品の出力上限を超えないようご注意ください。

DC入力端子にDC電源を接続すると、自動的に本製品の電源がONになり、充電が開始されます。液晶ディスプレイが点灯し、充電残量がアイコンで表示されます。

※最初にご使用になるときは、10時間程度充電を続けてください。

※充電用のACアダプタは付属していません。表面を参照し、規格に適合する機器を別途ご用意ください。


※液晶ディスプレイ下部に表示される電圧は電池の電圧です。各ポートの出力電圧とは異なります。

DC電源出力(スマートフォンの充電等)

①DC出力ポートにUSBケーブル、またはDC5521プラグのケーブルを差し込み、スマートフォンなどの機器と接続します。

②電源がOFFの場合は「DC電源ボタン」を長押しします。液晶ディスプレイが点灯し、給電が開始されます。(電源が既にONの場合は、「DC電源ボタン」を短押しします。液晶ディスプレイ右側に「DC/USB」アイコンが表示され、給電が開始します。)

液晶ディスプレイには出力ポート、充電残量が表示されます。

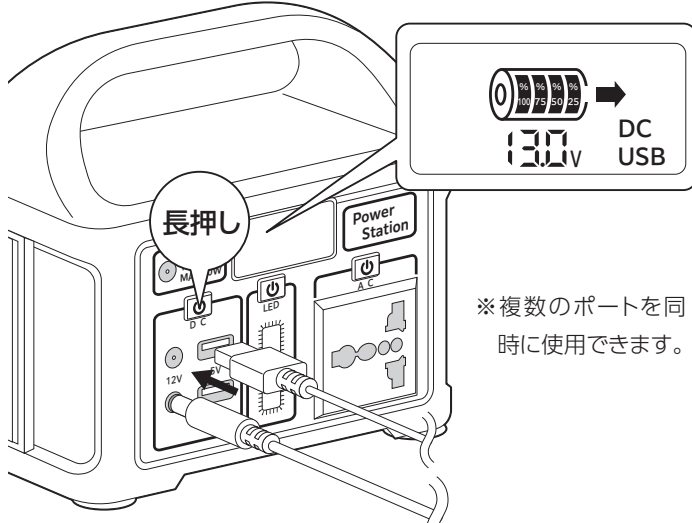


※複数のポートを同時に使用できます。

AC電源出力(送風ファン・ノートパソコンなど)

①AC出力ポートに電気機器のコンセントを差し込みます。ドライヤーなどの消費電力の大きな機器は使用できません。(100Wまで)

②電源がOFFの場合は「AC電源ボタン」を長押しします。液晶ディスプレイが点灯し、給電が開始されます。(電源が既にONの場合は、「AC電源ボタン」を短押しします。液晶ディスプレイ右側に「AC」アイコンが表示され、給電が開始します。)

液晶ディスプレイには出力ポート、充電残量が表示されます。

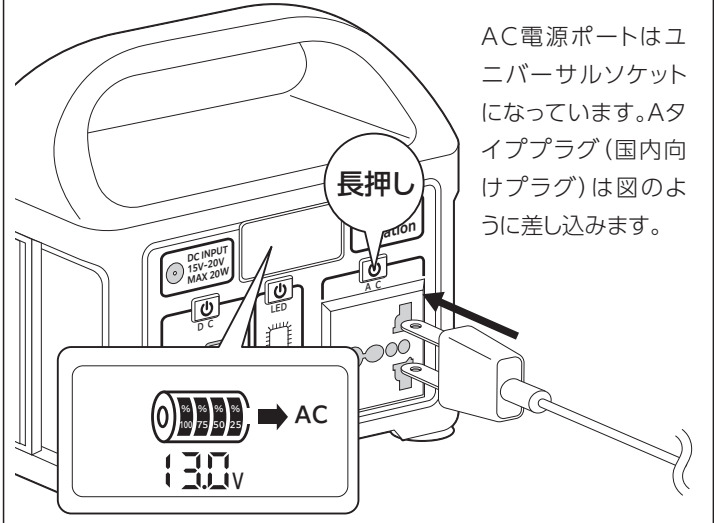

AC電源ポートはユニバーサルソケットになっています。Aタイププラグ(国内向けプラグ)は図のように差し込みます。

アフターサービス

①初期不良について

本体・付属品がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を過ぎた交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

一度ご使用になった製品は、原則として返品をお受けすることができません。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換いたします。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

②修理を依頼されるとき

※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の記載内容により、無料修理又は商品交換をいたします。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせていただきます。

製品保証書

製品名	大容量バッテリー DX-HPB50
保証期間(お買い上げ日より)	本体6カ月間

〈保証規定〉

当社ではアフターサービスを提供することを保証いたします。お客様の權益を保護するため、下記の文章をご覧ください。

①ご購入日から6か月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店またはサポートセンターにお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。

②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。(購入日より14日以内)

③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。

④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良交換の依頼は購入者本人(購入したことを証明し得る者)が行う必要があります。

⑤保証対象は本体のみとなります。本体以外の物品、建造物などの故障や破損については、いかなる場合でも保証の対象外となります。

⑥保証期間でも次のような場合には有料修理となります。

※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。

※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

※本書の提示がない場合。

※お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類のない場合。

⑦本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●お買い上げ年月日、販売店を証明できる書類を必ずご提示ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

販売元 株式会社TOHO

サポートセンター電話番号

03-6803-0191

受付時間/月～金10:00～12:00 13:00～16:00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く